


Rückschlagventile

Bauart	DN	PN	Einsatztemp.	Werkstoff
RVN	15	250	-20°C bis +120°C	1.4571

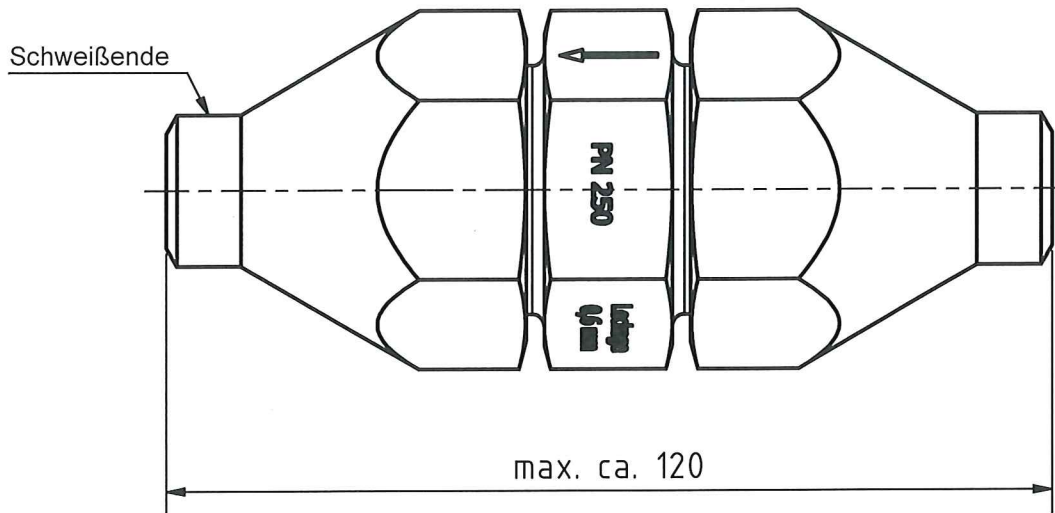

Einsatzgebiet

- Einsatz in Rohrleitungen, in denen nur eine Durchflussrichtung zulässig ist

Eigenschaften

- verhindert ein Rückströmen des Mediums
- federbelastet, weichdichtend (Dichtkegel mit Rundring NBR)

auf Anfrage

- Attest nach EN 10204
- andere Anschlußarten als Sondervarianten lieferbar (z.B. Gewindeanschluß)
- Ausführung mit Leckagebohrung (\varnothing 0,3 bzw. 0,6 mm) im Dichtkegel

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten



Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH

Bahnhofstraße 16 ; 09496 Marienberg Tel.: 037363-480-0 Fax: 037363-480-90
Internet: www.armaturen-zoebnitz.de e-mail: info@armaturen-zoebnitz.de

Seite
1 von 1