


# Vollhub-Sicherheitsventile

<b>Bauart SVV 15</b>	<b>DN 15</b>	<b>PN 63</b>	<b>max. 60 °C</b>
--------------------------	--------------	--------------	-------------------

Maße in mm

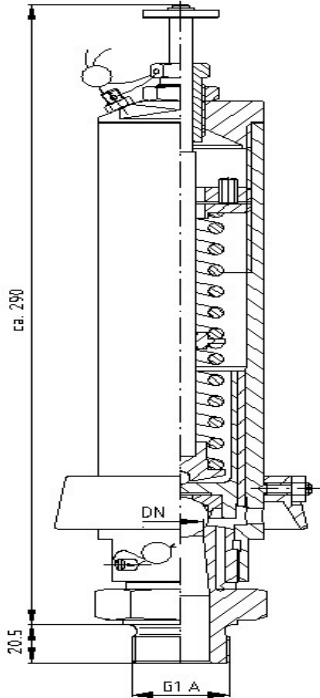

## Eigenschaften

- offene Bauart, frei abblasend
- metallische Ventilsitzdichtung
- anlüftbar mittels Lüfteknopf
- Anschluß mittels Gewindezapfen

Die Sicherheitsventile werden eingestellt und verplombt geliefert.

Sonderausführungen mit anderen Anschlußmaßen sind lieferbar.

Teile	Werkstoffe		Oberflächenschutz
	Werkstoff-Nr.	Standard	
Gehäuse	1.0038 / A242M	RSt37-2	Teile aus unlegiertem Kohlenstoffstahl gal Zn10c
Fassung	1.0715 / A1213	11SMn30	
Lüftestange	1.4104 / A430F	X14CrMoS17	
Lüfteknopf	1.0715 / A1213	11SMn30	
Buchse	2.0360 / C37700	CuZn40zh	
Ventilkolben	2.0402 / C38000	CuZn40Pb2F36	
Kugel	1.4034 / A420F	X46Cr13	
Dichtsitverschraubung	1.0715 / A1213	11SMn30	
Feder	Federstahldraht KI.C		

Bauart	Einstelldruckbereich in bar	<Bestell-Nr.>
SVV 15	6,3 bis 8,0	<22760>
	8,1 bis 14,0	<22765>
	14,1 bis 24,0	<22770>
	24,1 bis 42,0	<22775>
	42,1 bis 63,0	<22780>

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.




# Vollhub-Sicherheitsventile

Bauart SVV 15	DN 15	PN 63	max. 60 °C	
------------------	-------	-------	------------	--

## Bestellbezeichnung

SVV 15-10bar-22765

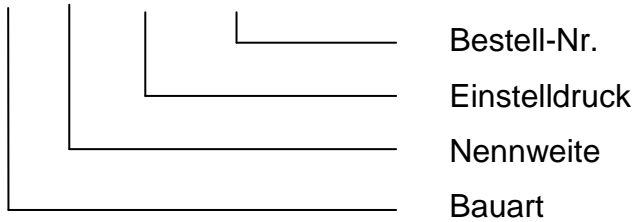


Ferner bitten wir um die Angabe des Mediums und der Betriebstemperatur.

## Abblaseleistungsdiagramm

Definition der Werte  $V$  [ $\text{m}^3/\text{h}$ ] und  $p_e$  [bar]

Der Wert  $V$  ist die auf Nenndruck 760 Torr und 20°C bezogene Menge Luft, welche bei dem 1,1-fachen Einstelldruck  $p_e$  durch das Sicherheitsventil abgeblasen wird.  
Temperatur vor dem Ventil: 15°C

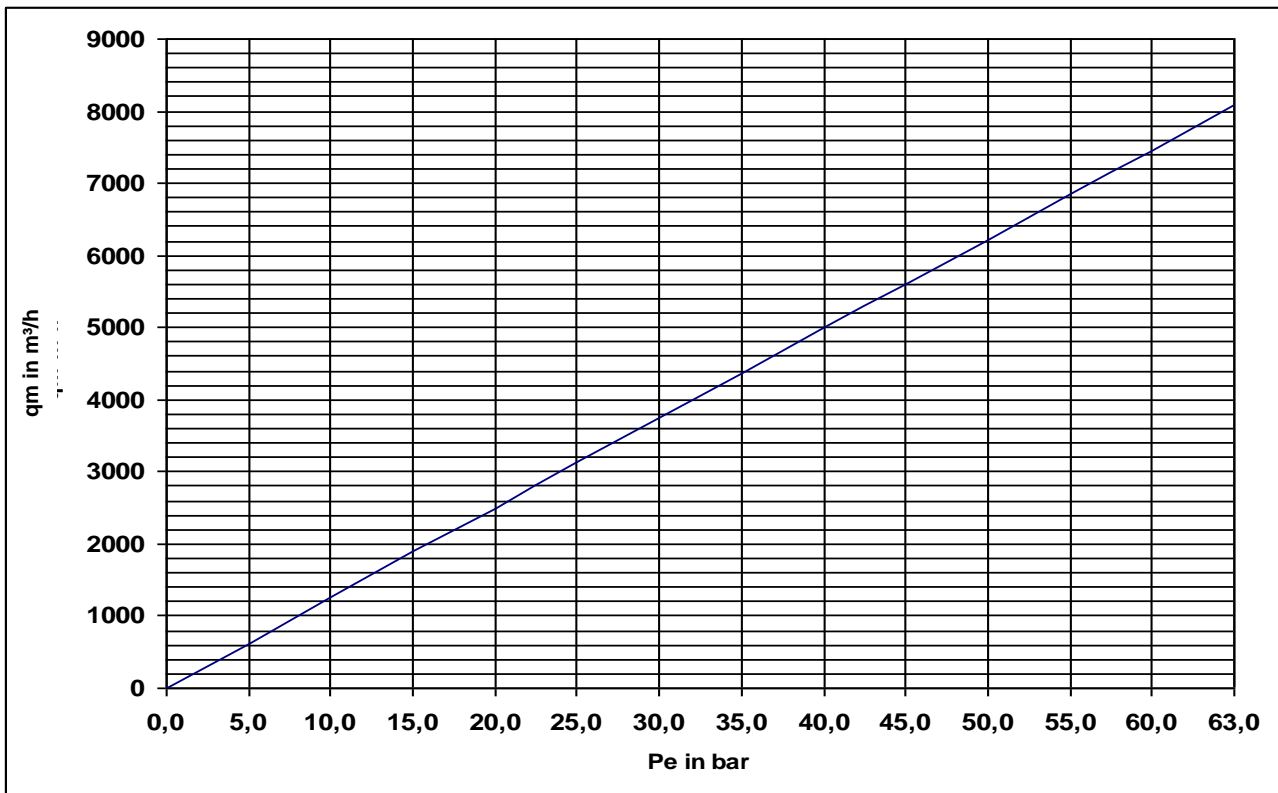

## Hinweis

Wir empfehlen, defekte Sicherheitsventile von uns reparieren zu lassen.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.



**Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH**

Bahnhofstraße 16, 09496 Marienberg  
Internet: [www.armaturen-zoeblitz.de](http://www.armaturen-zoeblitz.de)

Tel. 037363 480-0 / Fax 037363 480-90  
e-mail: [info@armaturen-zoeblitz.de](mailto:info@armaturen-zoeblitz.de)

Seite  
2/2