


Abströmventile

Bauart	DN	PN	Einsatztemp.	Werkstoff
ASV 6/8	6	30	-25°C bis +180°C	Messing

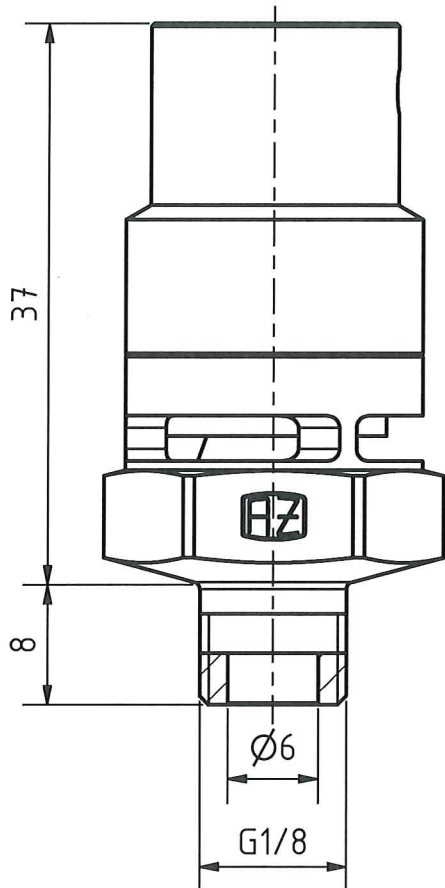

Einsatzgebiet:


- für Druckluft und andere Gase der Fluidgruppe 2
- frei abblasend
- nicht für Flüssigkeiten sowie Wasserdampf geeignet
- Einstelldruckbereich 0,2 bar bis 30,0 bar

Eigenschaften:

- offene Bauart
- elastische Ventilsitzdichtung (Viton; opt. Kalrez; PTFE)
- Druckfeder aus Edelstahl
- Anschluss mittels Gewindezapfen

Bestellbezeichnung:

ASV 6/8 - 0,7bar - G1/8A - PTFE - Ni

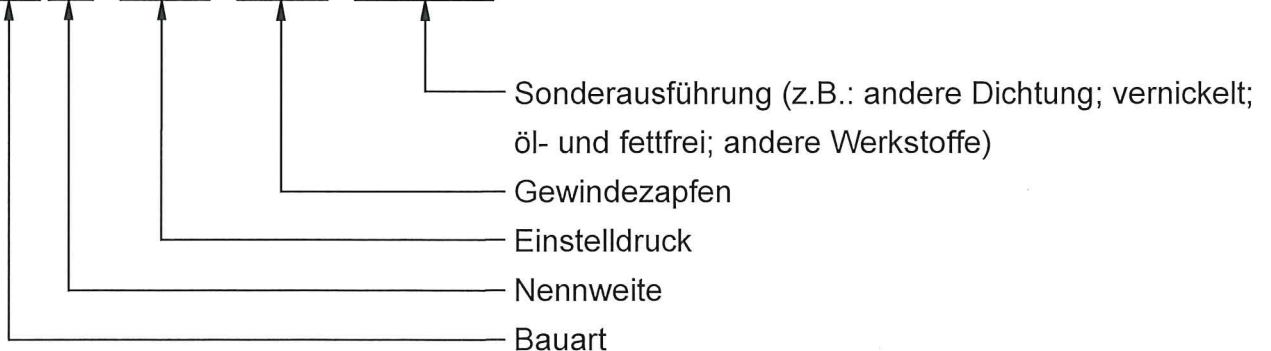

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten



Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH

Bahnhofstraße 16 ; 09496 Marienberg Tel.: 037363-480-0 Fax: 037363-480-90
 Internet: www.armaturen-zoebnitz.de e-mail: info@armaturen-zoebnitz.de

Seite
1 von 2

Abströmventile

Bauart	DN	PN	Einsatztemp.	Werkstoff
ASV 6/8	6	30	-25°C bis +180°C	Messing

Abblaseleistung Qm (m³/h)			
Pe(bar)	Qm	Pe(bar)	Qm
0,2	3,6	15,0	173,0
0,5	4,6	16,0	183,9
1,0	14,7	17,0	194,8
2,0	22,5	18,0	205,7
3,0	42,4	19,0	216,6
4,0	53,3	20,0	227,5
5,0	64,2	21,0	238,4
6,0	75,0	22,0	249,3
7,0	85,9	23,0	260,1
8,0	96,8	24,0	271,0
9,0	107,7	25,0	281,9
10,0	118,8	26,0	292,8
11,0	129,5	27,0	303,7
12,0	140,4	28,0	314,6
13,0	151,3	29,0	325,5
14,0	162,1	30,0	336,4

Die ausgewiesenen Abblaseleistungen werden bei 20°C / 760 Torr und 10% Druckanstieg über dem Einstelldruck erreicht.

Hinweise:

Die Ventile werden geprüft und verplombt geliefert.

Sonderausführungen (andere Gewindezapfen, andere Dichtwerkstoffe; vernickelt o.ä.) auf Anfrage.

Ferner bitten wir um Angabe des Mediums und der Betriebstemperatur.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten



Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH

Bahnhofstraße 16 ; 09496 Marienberg Tel.: 037363-480-0 Fax: 037363-480-90
Internet: www.armaturen-zoebnitz.de e-mail: info@armaturen-zoebnitz.de

Seite
2 von 2