



Absperrventile aus Chromstahl

Bauart D-T	DN 8	PN 400	-10 bis 450 °C	Werkstoff 1.4021
----------------------	-------------	---------------	-----------------------	----------------------------

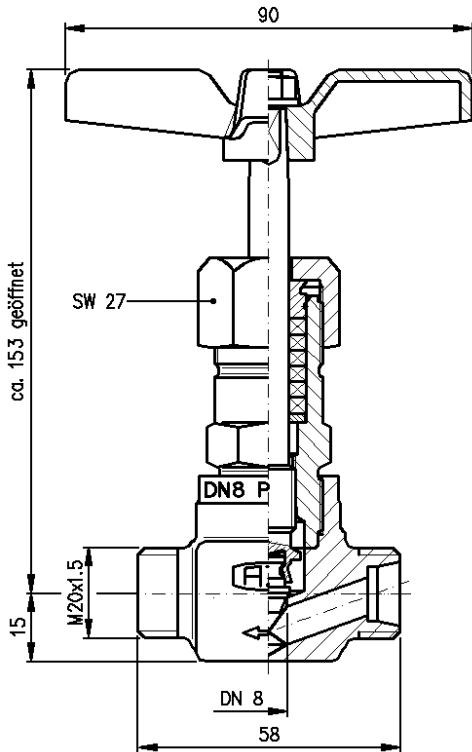

Verschraubungsart C
ohne Verschraubungselemente
mit Gewindezapfen



Verschraubungsart AW
mit Kegelbuchsen

Auf Anfrage

- andere Anschlussarten als Sondervarianten lieferbar (z.B.: NPT-Gewinde; Kegelbuchsen mit O-Ring)
- andere Einsatztemperaturen bei entsprechenden Druckabschlägen
- Sonderwerkstoffe
- Lieferung mit Attesten nach EN 10204
- Durchflusskennwertdiagramm

Teile	Werkstoffe		Oberflächenschutz
	Werkstoff – Nr.	Standard	
Gehäuse	1.4021 / A420	X20Cr13	blank
Kopfstück	1.4021 / A420	X20Cr13	
Spindel	1.4021 / A420	X20Cr13	
Ventilkegel	1.4034 / A420F	X46Cr13	
Packung	Graphit		lackiert-schwarz/blau
Kreuzgriff		GD-AISI10Mg	
Kegelbuchse	1.5415 / A204	16Mo3	

Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH

Bahnhofstraße 16, 09496 Marienberg
Internet: www.armaturen-zoeblitz.de

Tel. 037363 480-0 / Fax 037363 480-90
e-mail: info@armaturen-zoeblitz.de

Seite
1/2

Absperrventile aus Chromstahl


Bauart D-T	DN 8	PN 400	-10 bis 450 °C	Werkstoff 1.4021
----------------------	-------------	---------------	-----------------------	----------------------------

d _a =RA	Reihe	PN	DN	Bestellbezeichnung <Bestell.Nr.>		
				mit 2 Überwurfmuttern und 2 Kegelbuchsen	mit 1 Überwurfmutter u. 1 Kegelbuchse	Ventile ohne Verschraubungselemente
12	12S	400	8	D-T 400-12-AW <13565>	D-T 400-12-AW <13573>	D-T 400-12-C <13568>

Rohraussen- durchmesser d _a	PN	DN	Durchflusskennwerte	
			k _v s-Wert m ³ /h	ζ-Wert
12	400	8	0,91	7,8

Einsatzbedingungen

Medientemperatureinsatzbereich: -10 bis 450°C

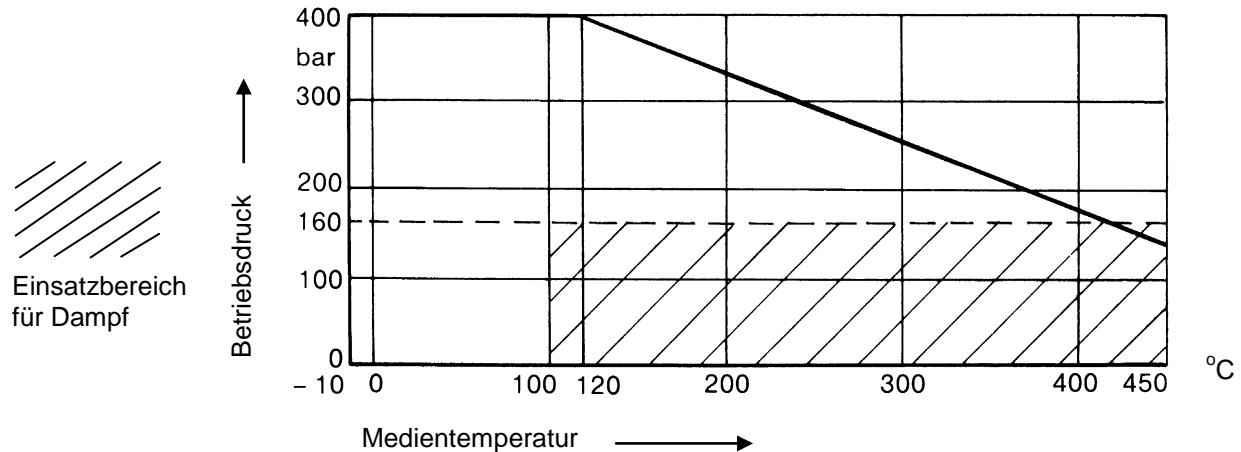

Umgebungstemperatureinsatzbereich: statische Beanspruchung - 10 bis 40°C
 dynamische Beanspruchung - 25 bis 40°C

Die Einbaulage ist beliebig.

Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH

Bahnhofstraße 16, 09496 Marienberg
 Internet: www.armaturen-zoeblitz.de

Tel. 037363 480-0 / Fax 037363 480-90
 e-mail: info@armaturen-zoeblitz.de

Seite
2/2